

3V COGEIM - FILTRE RECEVEUR À CARTOUCHES



Nos clients évaluent nos services via la Société des Avis Garantis, <u>découvrez tous</u> <u>leurs avis.</u>

UGS: 11817 | Catégories: Filtre, Filtre à cartouche

DESCRIPTION TECHNIQUE

DOCUMENT ASSOCIÉ

3v-cogeim-plan-dessin.jpeg

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Inox 316L

Filtre à cartouche fermé

Pression d'exercice : -1 / +6 Bar.

Température d'exercice : -10 / +140 °C

Capacité: 1130 L

Unité Atex: Ex II 2G IIB



Equipements sur le matériel :

- Entré pour indicateur de niveau
- Buses de lavage x 16
- Boules de lavage x 2
- Buses supérieur de lavage par air avec Membrane Valve Novaseptic X3
- Hublot x 2
- Cartouches filtrantes 5 µm x 12

Page: 2














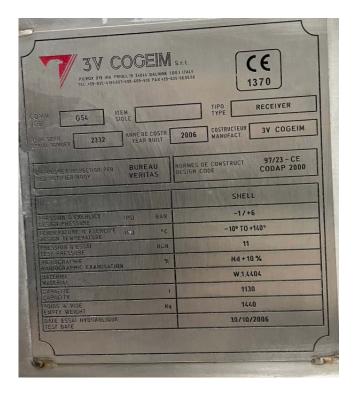

Page: 4