AWITECH KOMPAC AIR 145 1000 2X4 (ATEX ZONA 22) - DÉPOUSSIÉREUR



Nos clients évaluent nos services via la Société des Avis Garantis, découvrez tous leurs avis.

UGS : 12507 | **Catégories :** Équipements traitement de l'air, Unité d'aspiration et dépoussiéreur

DESCRIPTION TECHNIQUE

Fabricant : Awitech (fabriqué par TAMA S.p.A., Italie)
Modèle : Kompac Air 145 1000 2x4 – ATEX Zona 22
Année de fabrication : 2013

Type : Dépoussiéreur à cartouches avec décolmatage par air comprimé
Application : Dépoussiérage d'air chargé de poussières
Classification : ATEX zone 22 (groupe II, catégorie 3D)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
– Marquage ATEX : II 3 D Ex tD A22 IP65 T 200 °C
– Température ambiante : -10 °C à +40 °C
– Éléments filtrants : 8 cartouches Freudenberg Viledon
– Dimensions des cartouches : Ø 145 x 1000 mm
– Décolmatage : air comprimé, réservoir et électrovannes 24 V DC
– Construction : acier peint

contact@osertech.eu / +33 2 37 90 28 78

CONFIGURATION
– Caisson filtrant modulaire avec porte de visite
– Plénum air propre et réservoir de décolmatage en partie haute
– Trémie de réception sur châssis
– Écluse rotative en sortie de trémie
– Clapet d’isolement d’explosion Ø 200 mm
– Dispositif de décharge d’explosion sans flamme en inox
– Coffret électrique de commande

ÉQUIPEMENTS ET COMPOSANTS
– Ventilateur : VM/N 450 2P 85 LG0, 4 kW, 230/400 V – 50 Hz (information déclaration de conformité)
– Réservoir d’air de décolmatage :
– TAMA (fabrication Turbo Srl), 2013, N° AX1006524
– Volume : 20,3 L
– Pression max. (PS) : 8 bar
– Écluse rotative :
– JKF Industri JK-25EXS, 2024, N° S-017878
– Puissance : 0,37 kW
– Vitesse : 20,4 tr/min

CARACTÉRISTIQUES PNEUMATIQUES
– Pression d’air de décolmatage : 4 à 6 bar

DOCUMENTATION DISPONIBLE
– Déclaration de conformité CE / ATEX
– Manuel d’utilisation et d’entretien FR
– Annexe ATEX au manuel FR
– Plan d’ensemble constructeur

contact@osertech.eu / +33 2 37 90 28 78










contact@osertech.eu / +33 2 37 90 28 78





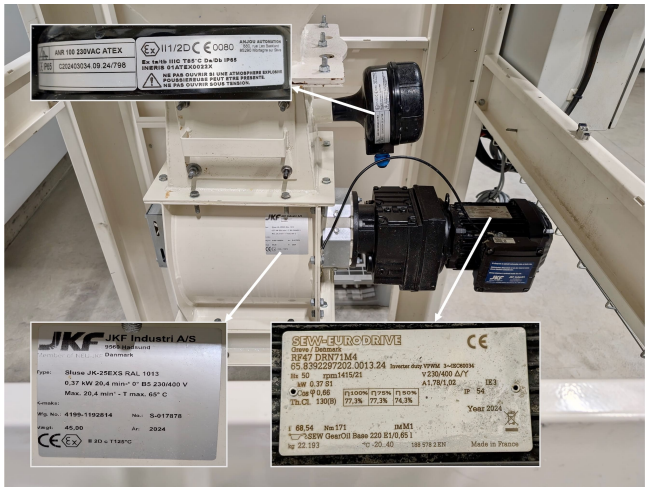



contact@osertech.eu / +33 2 37 90 28 78









contact@osertech.eu / +33 2 37 90 28 78



contact@osertech.eu / +33 2 37 90 28 78