




BARRIQUAND STÉRIFLOW 1621 R - AUTOCLAVE ROTATIF

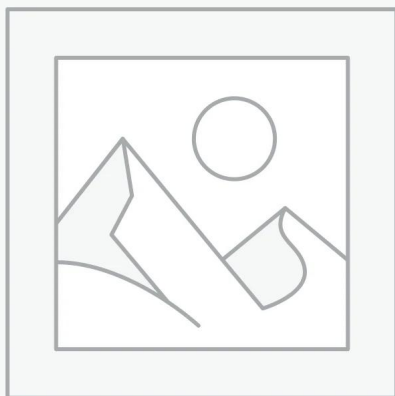

 Nos clients évaluent nos services via la Société des Avis Garantis, [découvrez tous leurs avis.](#)

UGS : 11805 | **Catégories :** [Autoclave](#)

DESCRIPTION TECHNIQUE

DOCUMENT

[plan-installation-stériflow-1621R.pdf](#)

DÉTAIL TECHNIQUE

Stérilisateur / Machine de stérilisation : Stériflow rotatif diamètre 1600 mm - 2 paniers - 1 porte

Poids à vide : 4000 daN

Poids en fonctionnement : 5400 daN



Poids plein d'eau : 8600 daN

Capacité : 4600 L

Fluide : eau surchauffée

Température : 150°C

Puissance : 8,5 KW

Vendu avec son armoire électrique

ENERGIES

A - Vapeur

Pression : 6 bars

Consommation 200 Kg

Débit instantanée mini/ max : 600 / 1200 Kg/h

B - Eau froide

Pression mini / maxi : 1,5 / 4 bars

Consommation par cycle : 4m³

Débit instantanée : 18 m³/h

C - Air comprimé

Pression : 6 bars

Consommation par cycle : 5 Nm³

Débit instantanée : 50 Nm³/h

D - Electricité

380V 3-phase

Puissance : 8,5 KW

E - Eau recyclée

Volume stockée : 300 dm³



