




ETA - CUVE 4500 L AGITÉE

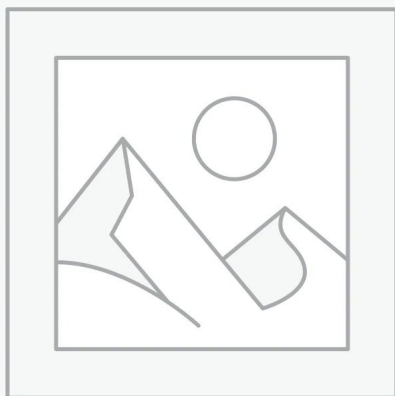

 Nos clients évaluent nos services via la Société des Avis Garantis, [découvrez tous leurs avis.](#)

UGS : 11802 | **Catégories :** [Cuve](#), [Cuve de process / mélange](#)

DESCRIPTION TECHNIQUE

DOCUMENT

[Plan eta 4500 L .pdf](#)

DÉTAIL TECHNIQUE

Capacité utile : 4 500 L

Capacité réelle : 4 800 L

Matériau : Inox Aisi 304 L

Forme : Cylindrique verticale



Diamètre inférieur : 1669 mm

Hauteur sous vidange : 1000 mm

Hauteur totale avec garde corps : 4700 mm

Pression atmosphérique

Température mini / maxi admissible : +15 / +85°C

Poids total à vide : 1200 kg

3 pied tubulaire avec vérin de réglage (+/- 40 mm)

EQUIPEMENTS

X2 anneaux de manutention

1 trappe diamètre 500 à ouverture extérieure

Détecteur de sécurité sur la trappe

1 évent type double coude avec drille anti insectes.

1 soudure manchon pour sonde niveau haut.

1 arrivé diamètre 50 avec vanne papillon.

1 vidange Diamètre 50 avec vanne papillon.

AGITATION

Support : Centré sur le sommet.

Type : pendulaire, sans crapaudine avec 2 hélice tripale diamètre 750 mm et 1 Impeller de fond diamètre 400.

Motoréducteur : SEW USOCOME - IE3 - Classe F

Puissance : 1,1 kW

Vitesse : 62 tr/min

Moteur : IP 55 - 230/400V-50 Hz

Vitesse : 1450 tr/min



PROTECTION

Garde corps.

UTILISATION PRÉCÉDENTE

Cuve de stockage solution liquide terre de diatomée.





