




SAT - ÉTUVE 12,5M3

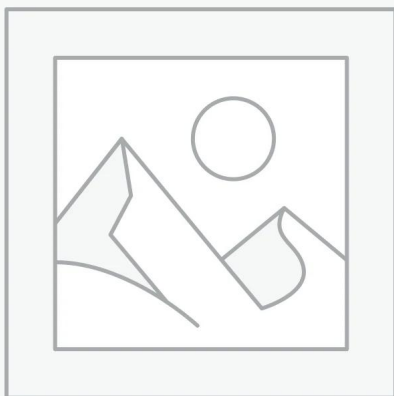

 Nos clients évaluent nos services via la Société des Avis Garantis, [découvrez tous leurs avis.](#)

UGS : 11800 | **Catégories :** [Étuve / four industriel](#), [Unité de chauffage et de refroidissement](#)

DESCRIPTION TECHNIQUE

DOCUMENTATION

[Dessin_techique.pdf](#)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Dimensions intérieures 2 000 x 2 500 x 2 500mm (l x h x p)

Dimensions extérieures 3 040 x 4 365 x 3 085 mm (l x h x p)

Construction Monobloc

Poids fini: 4263.25 kg



PERFORMANCES

Température max 150°C sur l'air

CHAUFFAGE

Energie Electrique

Puissance de chauffe totale 72kW / thyristors

Nombre de zones de régulation 1

CONSTRUCTION

Ossature : Profilés acier mécano-soudés

Parois intérieures : Acier aluminé

Parois extérieures : Acier peint

Isolation thermique : 120mm de laine de roche

Peinture : RAL 1013

Plancher : Pas de plancher.

PORTE

2 portes manuelles à battant

VENTILATION

Turbo convection : Par turbine centrifuge à réaction

Type d'aéraulique : Horizontale

Nombre de groupe : 2

Construction : Acier doux

Débit unitaire : 20 000m³/h

Puissance moteur unitaire : 9 kW

Protection moteur : IP55

Entraînement Indirect : par poulies-courroies

Ajustement de l'homogénéité : Par réglage de la position des diffuseurs d'air



Variateur : 1 variateur prévu pour chaque groupe de ventilation

AUTRE

Régulateur / Programmeur et enregistreur de température : NANODAC - EUROTHERM

Vendu avec armoire électrique



