WEIGMA VPV45 DUO - LIGNE DE DOSAGE PONDÉRALE

Nos clients évaluent nos services via la Société des Avis Garantis, découvrez tous leurs avis.

UGS : 11647 | **Catégories :** Doseuse pondérale, Ligne / ensemble de machines de production, Ligne d'emballage et de packaging, Machine de packaging / conditionnement, Peseuse / doseuse

DESCRIPTION TECHNIQUE

Fabricant : Weigma

Année : 2014

Modèle : VPV45 Duo

Le matériel présenté est une ligne de pesage équipé d’une peseuse de type VPV45 Duo, elle est composé des éléments suivant :

- Un tapis élévateur type Col de cygne

contact@osertech.eu / +33 2 37 90 28 78

- Un tapis d’alimentation oscillant
- Une peseuse associative WEIGMA à couloir vibrant double tête 2 VPV45 (deux couloirs)
- Une enceinte grillagée, avec un accès portillon
- Un clavier tactile de programmation de la peseuse
- Un pupitre de commande déporté
- Un boitier arrêt d’urgence déporté
- Une goulotte double monte et baisse
- Un poste d’approvisionnement type barquette
- Un tapis pas à pas
- Une armoire électrique
- Un chariot support de caisse

Documentation, certificat de conformité, certification alimentaire disponible.

La gamme de poids de la peseuse est de 10 gr. à 2000 g.
La balance est conçue pour des produits de taille homogène d'une longueur maximale de 55 mm.
La peseuse peut atteindre env.25 poids par minute. La balance est en acier inoxydable. La précision est± une pièce. La balance est composée de deux trémies de réception d'une capacité de 20 litres, de deux canaux de pré-dosage avec deux canaux d'accord et de deux conteneurs porteurs; ces composants sont situés de manière échelonnée. La trémie et chaque canal sont alimentés par des vibrateurs individuels de grande amplitude, spécialement conçus pour faire progresser les produits de grande adhérence.

Le produit tombe dans une trémie, la trémie avance le canal de pré-dose et le canal d'accord. Les rabats de fermeture empêchent le produit de se répandre une fois pesé. La régulation correcte du volume du produit, dans les canaux, est contrôlée au moyen de cellules de détection directe. Les cellules de détection sont réglables en hauteur. Le bol de poids est facile à extraire, il est contrôlé par deux cellules de pesée, avec une tare automatique, programmable en fonction du produit. La peseuse est contrôlée par un écran tactile avec mémoire pour 50 programmes différents en fonction du produit. Tous les réglages de la machine peuvent être effectués à partir de cet écran unique et les modifications qui y sont apportées sont sauvegardées dans le programme de travail de la machine. Les informations de production de la machine peuvent être imprimées. Le programme a un système automatique pour détecter toute défaillance de production.

contact@osertech.eu / +33 2 37 90 28 78

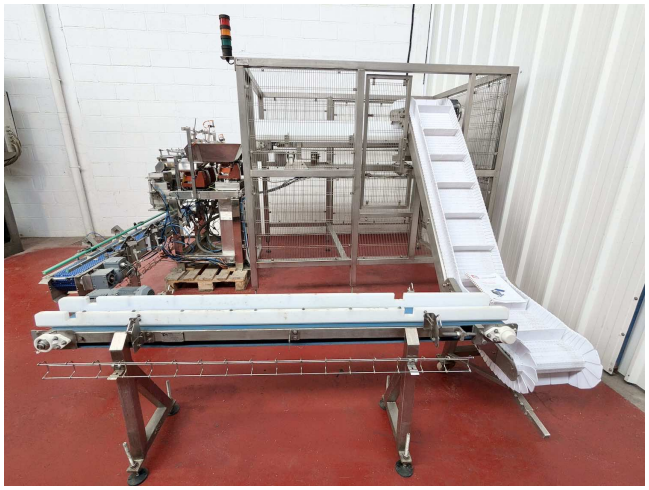

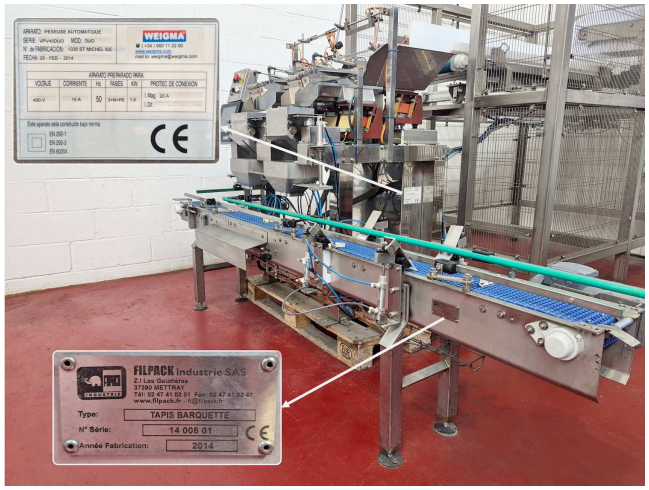

contact@osertech.eu / +33 2 37 90 28 78

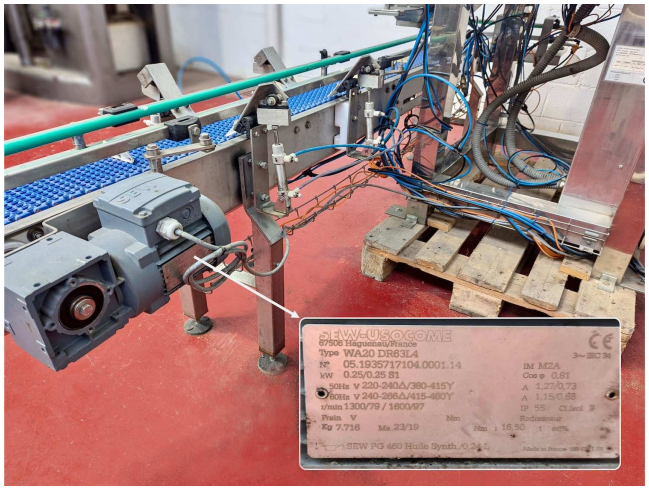

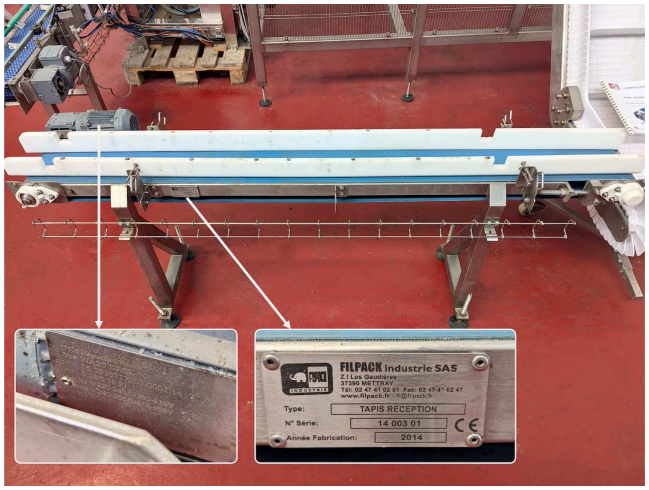

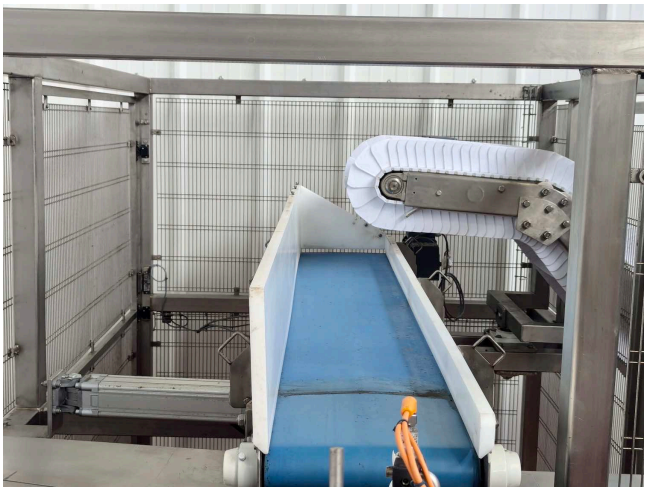

contact@osertech.eu / +33 2 37 90 28 78

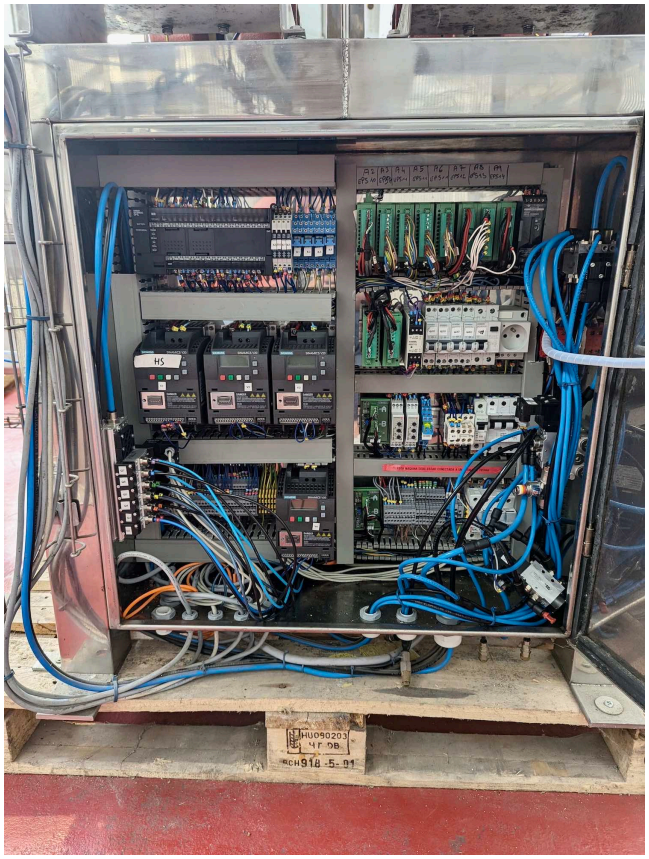

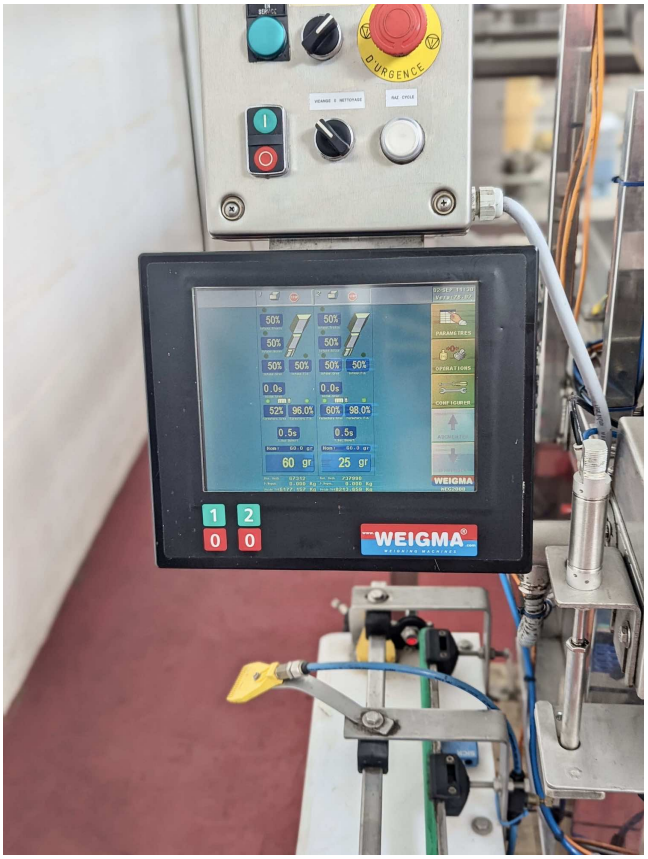

contact@osertech.eu / +33 2 37 90 28 78

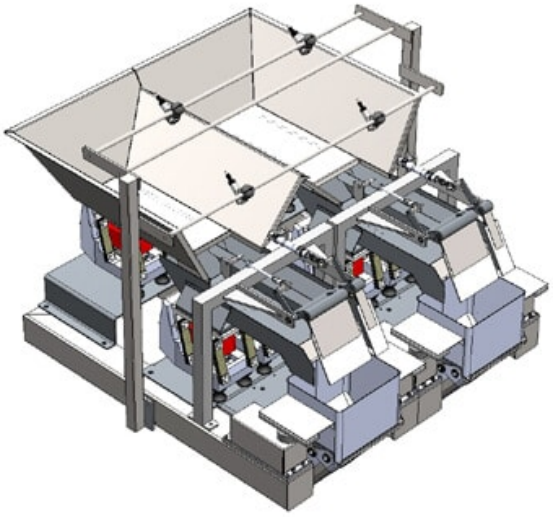

contact@osertech.eu / +33 2 37 90 28 78