VUE RELATIVE SANS ECHELLE
(SUIVANT L'AXE 270°/90°)




VUE RELATIVE
(SUIVANT L'AXE 0°/180°)




VUE SUIVANT AXE 225°/45°

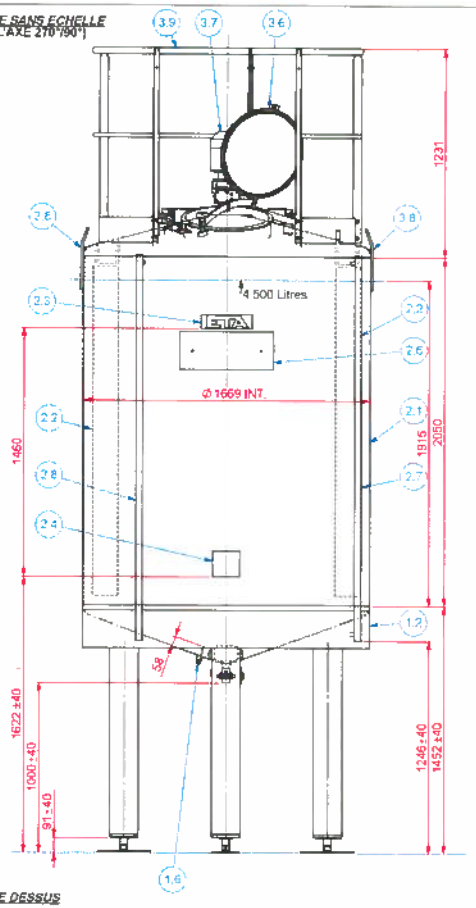


VUE SUIVANT AXE 315°/135°

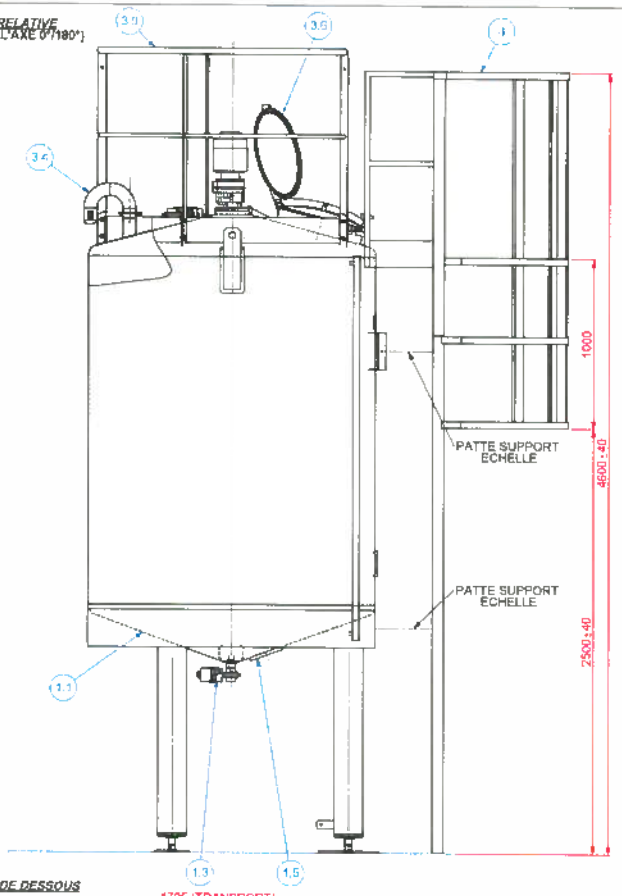


APPROBATION AVEC MENTION "BON POUR ACCORD"



VUE DE DESSUS

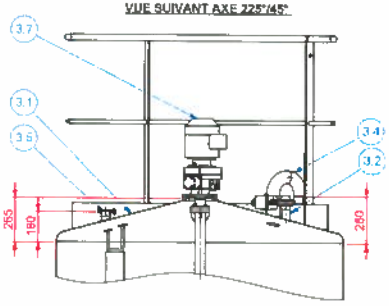


VUE DE DESSOUS

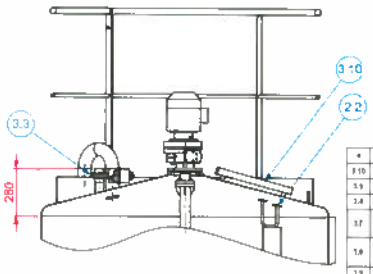


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | ECHELLE A CRINOLINE Ø400 | | | | |
| 3.10 | 1 | TUBE PASSE FIL MOTEUR | 1.4301 | Ø 16 | | PSFT7205_TUBE PASSE FIL MOTEUR |
| 3.9 | 1 | GARDE CORPS | 1.4301 | | | |
| 3.8 | 2 | PATTE DE LEVAGE TYPE B | 1.4301 | | | T5275JRUM |
| 3.7 | 1 | AGITATION PENDULAIRE CENTREE SUR LE SOMMET AVEC DEUX HELICE TRIPALE DE 315 mm ET UNE TURBINE DE FOND (DIAM. ETANC MONTE PAR JOINT SIMPLE) (P : 1 kW/ n° 627 tr/mn 3 PHASE 380V - 2 VITESSES ) | | | | PSFT7205_AGITATEUR_SUPPORT |
| 3.6 | 1 | TRAPPE A OUVERTURE EXTERIEURE TYPE BOYER P31-600 AVEC BARRE ANTI-CHUTE ET DETECTEUR AIMANT ACTIVATION TYPE REED (DETECTEUR : FOURNITURE ETA ) | | Ø100 | | |
| 3.5 | 1 | VALVE AVEC RACCORD DE RACCORDEMENT DE REMPLISSAGE ET DE PRELEVEMENT DE TYPE CLENCHAMP + BOSSE - FOURNITURE CLIENT ( | 1.4307 | DN50 SMS | | PSFT7205_REMPLISSAGE |
| 3.4 | 1 | EVENT COUDE COMPLET AVEC GRILLE ANTI-INSECTE REMOVENT DEMONTABLE PAR RACCORD SMS | 1.4307 | DN40 SMS | 1.4 | PSFT7205_EVENT_3C |
| 3.3 | 1 | PROGAZ ENTREE PRODUIT AVEC VANNE PAPILLON A COMMANDE ELECTRIQUE LIVRE A MONTER | 1.4307 | DN40 SMS | 1.3 | T5275JRS_RETOUR GAZ |
| 3.2 | 1 | PROGAZ RETOUR PRODUIT AVEC VANNE PAPILLON A COMMANDE ELECTRIQUE LIVRE A MONTER | 1.4307 | DN50 SMS | 1.2 | PSFT7205_ENTREE_GAZ |
| 3.1 | 1 | DOME CONIQUE - 15° - PC 50 - ED 10 | 1.4307 | | 1 | PSFT7205_DOME |
| 2.8 | 1 | TUBE PASSE FIL NIVEAU HAUT | 1.4307 | Ø34 | | PSFT7205_TUBE PASSE FIL |
| 2.7 | 1 | TUBE PASSE FIL MOYEN | 1.4307 | Ø34 | | PSFT7205_TUBE PASSE FIL |
| 2.6 | 1 | SUPPORT ECHELLE | 1.4307 | 220x80 | 4 | PSFT7205_ECHELLE_SUPPORT |
| 2.5 | 2 | BERCE DE TRANSPORT | BOIS | P5/8 | | |
| 2.4 | 1 | PLAQUE DE FIRME | 1.4307 | | 2 | |
| 2.3 | 1 | ETIQUETTE ETA | PLAST. | | | |
| 2.2 | 2 | PALE ANTI ROTATION | 1.4404 | | 1 | PSFT7205_PALE_ANTI ROTATION |
| 2.1 | 1 | VIROLE | 1.4307 | | 1.36 | PSFT7205_VIROLE |
| 1.6 | 1 | MOTEUR TYPE TATOU - BE - AVEC CODEX DE CERT BOSE +55 + POUR BORNE DE TEMPERATURE TYPE PT100 - DIMENSIONS + POINT DE GANT + SONDE TOUT AUTOUR CUP+15 | 1.4404 | | | |
| 1.5 | 1 | BRIDE PLATE A SOUDER DN 80 PN10/16 POUR CAPTEUR DE PRESSION TYPE ETA | 1.4307 | DN80 | 6xFBD80 | |
| 1.4 | 1 | VITS VORTEX | 1.4404 | | 3 | NEBA386 |
| 1.3 | 1 | PROGAZ BOUTONNIERE TOTALE AVEC VANNE PAPILLON A COMMANDE ELECTRIQUE LIVRE A MONTER | 1.4307 | DN50 SMS | 1.2 | |
| 1.2 | 1 | SUPPORTAGE A 3 PIEDS TRIANGULAIRE, ENTRE TROUVES AVEC PLATINE ET GUETTE PLATINE POUR VERIN SUR PIED DONT 2 PIEDS AVEC GUETTES + VERINS DE REGLAGE ±40 VALIDES A PLATINE DE RETENTION DE BOULONS ( | 1.4307 | | | PSFT7205_SUPPORTAGE 3 PIEDS |
| 1.1 | 1 | FOND CONIQUE - 28° - PC50 - ED 10 | 1.4307 | | 1 | PSFT7205_FOND |
| REP | NB | DESIGNATION | MAT. | DIM | EP. | N+ RÉFÉTA DIPLOMB N° DE PLAN |

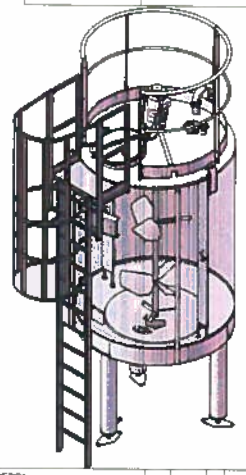**INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES**
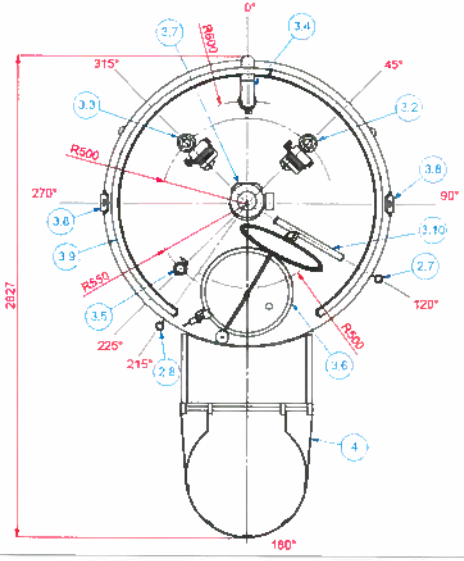
| MATIERES | | | |
|---|---|---|---|
| NUANCE DE LA CUVE EN CONTACT AVEC LE PRODUIT | 1.4307 (304L) | RUGOSITE | |
| NUANCE DE LA CUVE HORS CONTACT AVEC LE PRODUIT | 1.4307 (304L) | DEBIT | m³/h |
| NUANCE DES JOINTS EN CONTACT AVEC LE PRODUIT | EPDM | LAVAGE AVEC VIDANGE OUVERTE | |
| TYPE D'ISOLANT / EPAISSEUR | /mm | | |

**TOLERANCES DE FABRICATION**

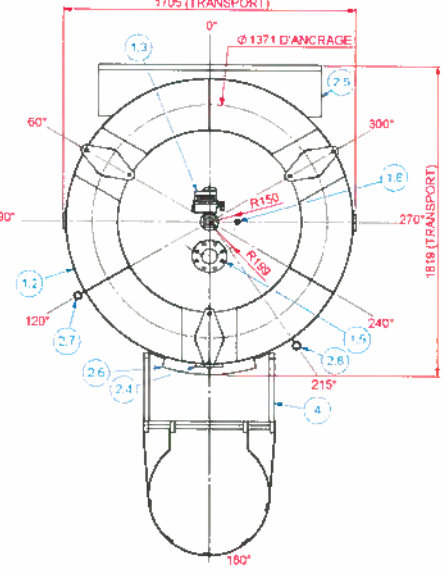A) SUR CORPS D'APPAREILS (NF E 86-048) : "REGION" ±0.3%
"LONGUEUR VIROLE" ± 2mm / m
B) SUR PIECES MECANO-SOUDEES (NF E 45-048) : "CLASSE "B" SUR DIMENSIONS LINEAIRES
"CLASSE "C" SUR DIMENSIONS ANGULAIRES
C) SUR LA VERTICALE (NF U 82-101) : "D = MAXI mm HAUTEUR TOTALE DE LA CUVE

**FINITIONS ET ETATS DE SURFACES**

| | TOLE INT | SOUDURES INT | TOLE EXT | SOUDURES EXT |
|---|---|---|---|---|
| FOND : | LAF 2B | DECAPEES | LAF 2B | DECAPEES, BRASSEES |
| VIROLE : | LAF 2B | DECAPEES | LAF 2B | DECAPEES, BRASSEES |
| TOIT : | LAF 2B | DECAPEES | LAF 2B | DECAPEES, BRASSEES |
| PIQUAGES : | LAF 2B | DECAPEES | LAF 2B | DECAPEES |
| PIECE JOINT : | / | / | / | / |
| ASSEMBLAGE BOULONNE : | / | / | / | / |
| JAUGETTE : | / | / | / | / |
| POINT D'ISOLATION : | / | / | / | / |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | | | | |
| 2 | AJOUT PASSE CABLE MOTEUR/PAN + ATTENTE PAN SUR DOME + VAL VERIN/FL VANNE COMMANDE ELECTRIQUE + AJOUT PIQUAGE TEMPERATURE + AJOUT SUPPORT ECHELLE | 07.06.2017 | B.MULLER | E.ALVIN | |
| 1 | EDITION ORIGINALE | 23.05.2017 | B.MULLER | E.ALVIN | |
| IND | DESCRIPTION | DATE | DESSINE PAR | VERIFIE PAR | APPROUVE PAR |

| A LA CHARGE DE | |
|---|---|
| CUVE CERCLEE SUR BERCE | OUI |
| POIGNEE OBTURATEUR AVEC BOUCHON PLASTIQUE | OUI |
| CUVE PROTEGEE PAR FEUX PLASTIQUE | NON |
| CHARGEMENT | ETA |
| TRANSPORT | ETA |
| DECHARGEMENT | ETA |
| MISE EN PLACE | ETA |
| FIXATION CUVE | ETA |




* TERRE DE DIATOMEE DISSOUTE

CUVE DE STOCKAGE TERRE DE DIATOMEE DE 4500 LITRES — N° DE CDE: PSFT7205

CLIENT :

| FORMAT | ECHELLE | | MATIERE | FINITION (VOIR PLAN DETAILLE) | POIDS | PLAN DE REFERENCE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 1:15 | | | | | |

ETIA — BP N°1 RIANS — N° ARTICLE — N° PLAN: PSFT7205