VUE RELATIVE SANS ECHELLE
(SUIVANT L'AXE 270°/90°)

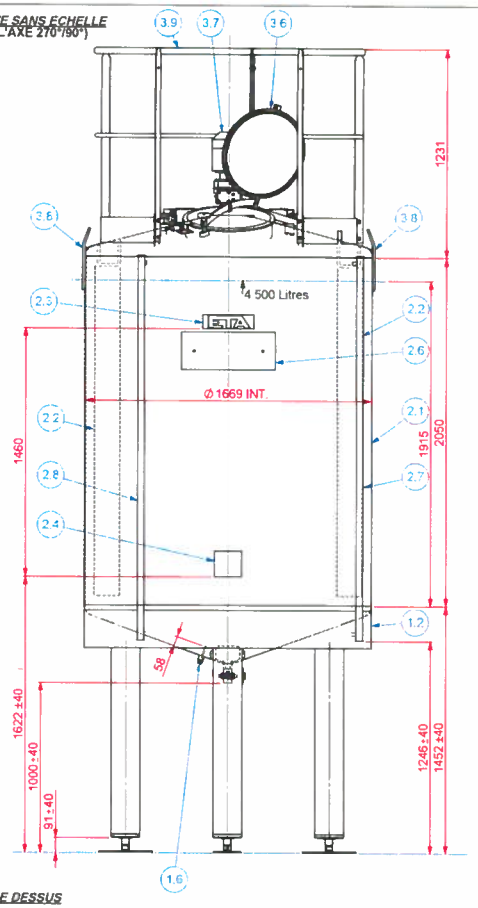

VUE RELATIVE
(SUIVANT L'AXE 0°/180°)

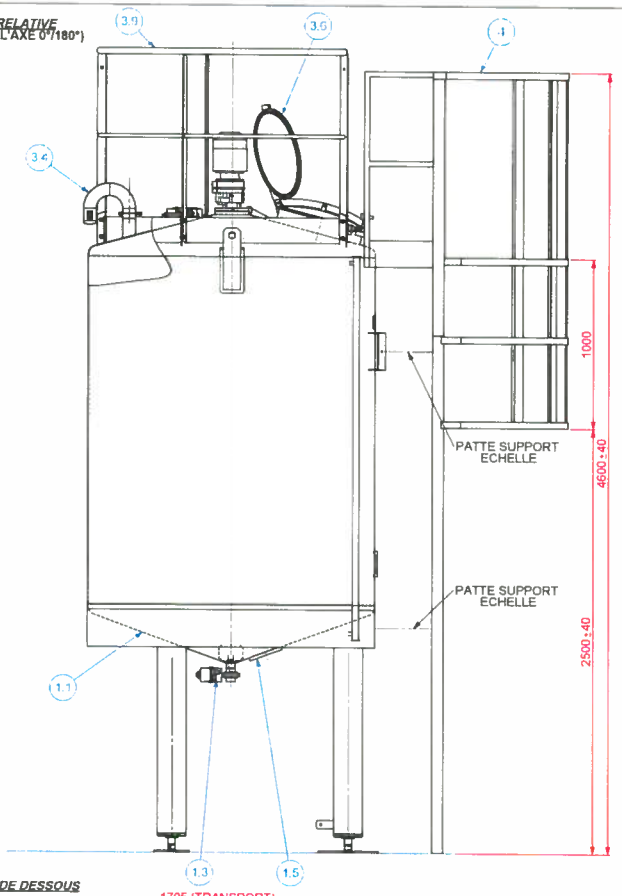

VUE SUIVANT AXE 225°/45°

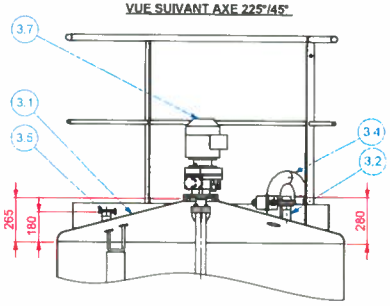

VUE SUIVANT AXE 315°/135°

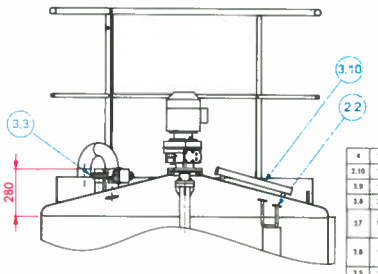

APPROBATION AVEC MENTION "BON POUR ACCORD"

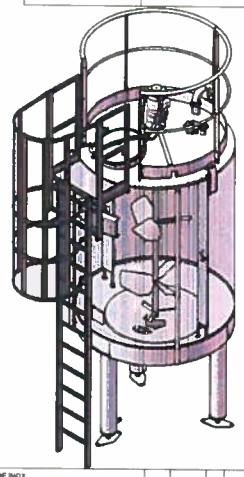

VUE DE DESSUS

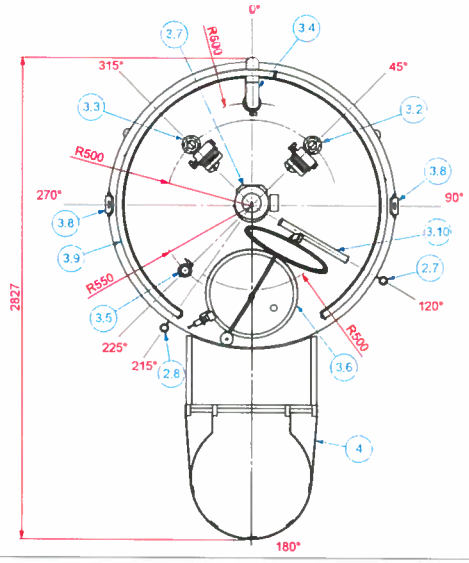

VUE DE DESSOUS

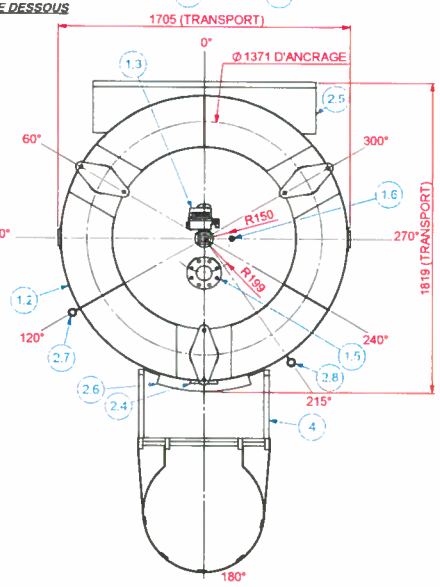

	A LA CHARGE DE
CUVE CERCLEE SUR BERCE	OUI
POUVACES OBTURES AVEC BOUCHONS PLASTIQUE	OUI
CUVE PROTEGEE PAR FILM PLASTIQUE	NON
CHARGEMENT	ETA
TRANSPORT	ETA
DECHARGEMENT	ETA
MISE EN PLACE	ETA
FIXATION CUVE	ETA



* TERRE DE DIATOMEE DISSOUTE

4	1	ECHELLE A CRINOLINE INOX				
3.10	1	TUBE PASSE FIL MOTEUR	1.4307	Ø38		PSFT7205_TUBE PASSE FIL MOTEUR
3.9	1	GARDE CORPS	1.4307			
3.8	2	PATTE DE LEVAGE TYPE2I	1.4307			TS2512/N4
3.7	1	AGITATION PLANCHE AIRE CENTRALE SUR LE SOMMET AVEC ROUE HELICE TRIPALE EN Ø750 ET UNE TURBINE DE FOND (SAME ETANCHEITE PAR JOINT V-RING) P : 1.1Kw V : 62Trimn 3 50Hz IP55 ; 2Mn=80N.m				PSFT7205_AGITATION_SUPPORT
3.6	1	TRAPPE A OUVERTURE EXTERIEURE TYPE BOYER P31-600 AVEC BARRE ANTI-CHUTE ET DETECTEUR ARRET AGITATION TYPE BM2000 (DETECTEUR - FOURNITURE ETA)		Ø500		
3.5	1	TUBULURE AVEC RACCORD CLAMP POUR SONDE DE NIVEAU TYPE ETALECHOLANCE + SONDE - FOURNITURE CLIENT)	1.4307	DN50 SMS		PSFT7205_NIVEAU_HAUT
3.4	1	EVENT DOUBLE CONDE AVEC GRILLE ANTI-INSECTES (EVENT DEMONTABLE PAR RACCORD SMS)	1.4307	DN65 SMS	1.6	PSFT7205_EVENT_2C
3.3	1	PIQUAGE ENTREE PRODUIT AVEC VANNE PAPILLON A COMMANDE ELECTRIQUE LIBRE A BOUDER	1.4307	DN40 SMS	1.2	PSFT7205_RETOUR EAU
3.2	1	PIQUAGE RETOUR PRODUIT AVEC VANNE PAPILLON A COMMANDE ELECTRIQUE LIBRE A BOUDER	1.4307	DN32 SMS	1.2	PSFT7205_ENTREE_EA
3.1	1	DOME CONIQUE - 15° - RC 50 - BD 10	1.4307		3	NMTB230 PSFT7205_DOME
2.8	1	TUBE PASSE FIL NIVEAU HAUT	1.4307	Ø38		PSFT7205_TUBE PASSE1N
2.7	1	TUBE PASSE FIL MOTEUR	1.4307	Ø38		PSFT7205_TUBE PASSE MOTEUR 2
2.6	1	SUPPORT ECHELLE	1.4307	220x60	4	NMTB340 CPF PSFT7205_ECHELLE_V SUPPORT
2.5	2	BERCE DE TRANSPORT	BOIS	1589		NPEB127
2.4	1	PLAQUE DE FIRME	1.4307		2	NPMP580
2.3	1	ETIQUETTE ETA	Polyes. lor			NPMA858
2.2	2	PALE ANTI ROTATION	1.4404		5	PSFT7205_PALE_ANTI ROTATION
2.1	1	VIROLE	1.4307		2.50	NMTS225 PSFT7205_VIROLE
1.6	1	MIGROTION TYPE TA70-NV / BTI AVEC DOIGT DE GANT EO12 100-14/POUR SONDE DE TEMPERATURE TYPE PT100 (MANCHON + DOIGT DE GANT + SONDE - FOURNITURE CLIENT)	1.4404			
1.5	1	BRIDE PLATE A BOUDER DN 80 PN16/16 POUR CAPTEUR DE PRESSION TYPE E+H	1.4307	DN80		NFBC30
1.4	1	ANTI-VORTEX	1.4404		3	NCBA266
1.3	1	PIQUAGE POUR VIDANGE TOTALE AVEC VANNE PAPILLON A COMMANDE ELECTRIQUE LIBRE A BOUDER	1.4307	DN50 SMS	1.2	
1.2	1	SUPPORTAGE A 3 PIEDS TUBULAIRE ENTRETOISES AVEC PLATINE ET CONTRE PLATINE POUR MISE SUR PLOTS (PESEES) + PLATINE DE CENTRAGE + VERINS DE REGLAGE x 40 MM ET PLATINE DE REPARTITION DE LA CHARGE)	1.4307			PSFT7205_SUPPORTA GE*HCD
1.1	1	FOND CONIQUE - 20° - RC50 - BD 10	1.4307		3	NMTS230 PSFT7205_FOND
REP	NB	DESIGNATION	MAT.	DIM	EP.	Ref ETA DPLIP6 N° DE PLAN

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

MATIERES		LAVAGE	
NUANCE DE LA CUVE EN CONTACT AVEC LE PRODUIT	1.4307 (304L)	PRESSION	bar
NUANCE DE LA CUVE HORS CONTACT AVEC LE PRODUIT	1.4307 (304L)	DEBIT	m³/h
NUANCE DES JOINTS EN CONTACT AVEC LE PRODUIT	EPDM	LAVAGE AVEC VIDANGE OUVERTE	
TYPE D'ISOLANT / EPAISSEUR	mm / /		

TOLERANCES DE FABRICATION

A) SUR CORPS D'APPAREILS (NFE 86 046) : "SECTION ±0.3%
"LONGUEUR VIROLE ± 2mm / m
B) SUR PIECES MECANO-SOUDEES (NFE 86 048) : "CLASSE "B" SUR DIMENSIONS LINEAIRES
"CLASSE "C" SUR DIMENSIONS ANGULAIRES
C) SUR LA VERTICAL (NFU 82 182) : "D = H/400 >= HAUTEUR TOTALE DE LA CUVE

FINITIONS ET ETATS DE SURFACES

	TOLE INT	SOUDURES INT	TOLE EXT	SOUDURES EXT
SOMMET :	LAF 2B	DECAPEES	LAF 2B	DECAPEES BROSSEES
VIROLE :	LAF 2B	DECAPEES	LAF 2B	DECAPEES BROSSEES
FOND :	LAF 2B	DECAPEES	LAF 2B	DECAPEES BROSSEES
PIQUAGES :	LAF 2B	DECAPEES	LAF 2B	DECAPEES
PIEDS / JUPE :	/	/	/	/
SOMMET D'ISOLATION :	/	/	/	/
JAQUETTE :	/	/	/	/
FOND D'ISOLATION :	/	/	/	/

IND	DESCRIPTION	DATE	DESSINE PAR	VERIFIE PAR	APPROUVE PAR
3					
2	AJOUT PASSE CABLE MOTEUR/NH + REMISE NH SUR DOME + MAJ VIEW2 / VANNE COMMANDE ELECTRIQUE + AJOUT PIQUAGE TEMPERATURE + AJOUT SUPPORT ECHELLE	07.06.2017	B.MAULLER	E.ALVIN	
1	EDITION ORIGINALE	23.05.2017	B.MAULLER	E.ALVIN	

CUVE DE STOCKAGE TERRE DE DIATOMEE DE 4500 LITRES — N° DE CDE. PSFT7205

CLIENT :

FORMAT	ECHELLE	MATIERE	FINITION	POIDS	PLAN REFERENCE
A1	1:15		VOIR PLAN D'ENSEMBLE		

BP N°1 RIANS — N° ARTICLE / — N° PLAN: PSFT7205

CE PLAN EST LA PROPRIETE DE ETA. DANS SA NATURE IL NE PEUT ETRE UTILISE NI COPIE SANS L'ACCORD DE ETA